






PRŮMYSLOVÉ POHONY FC/AC

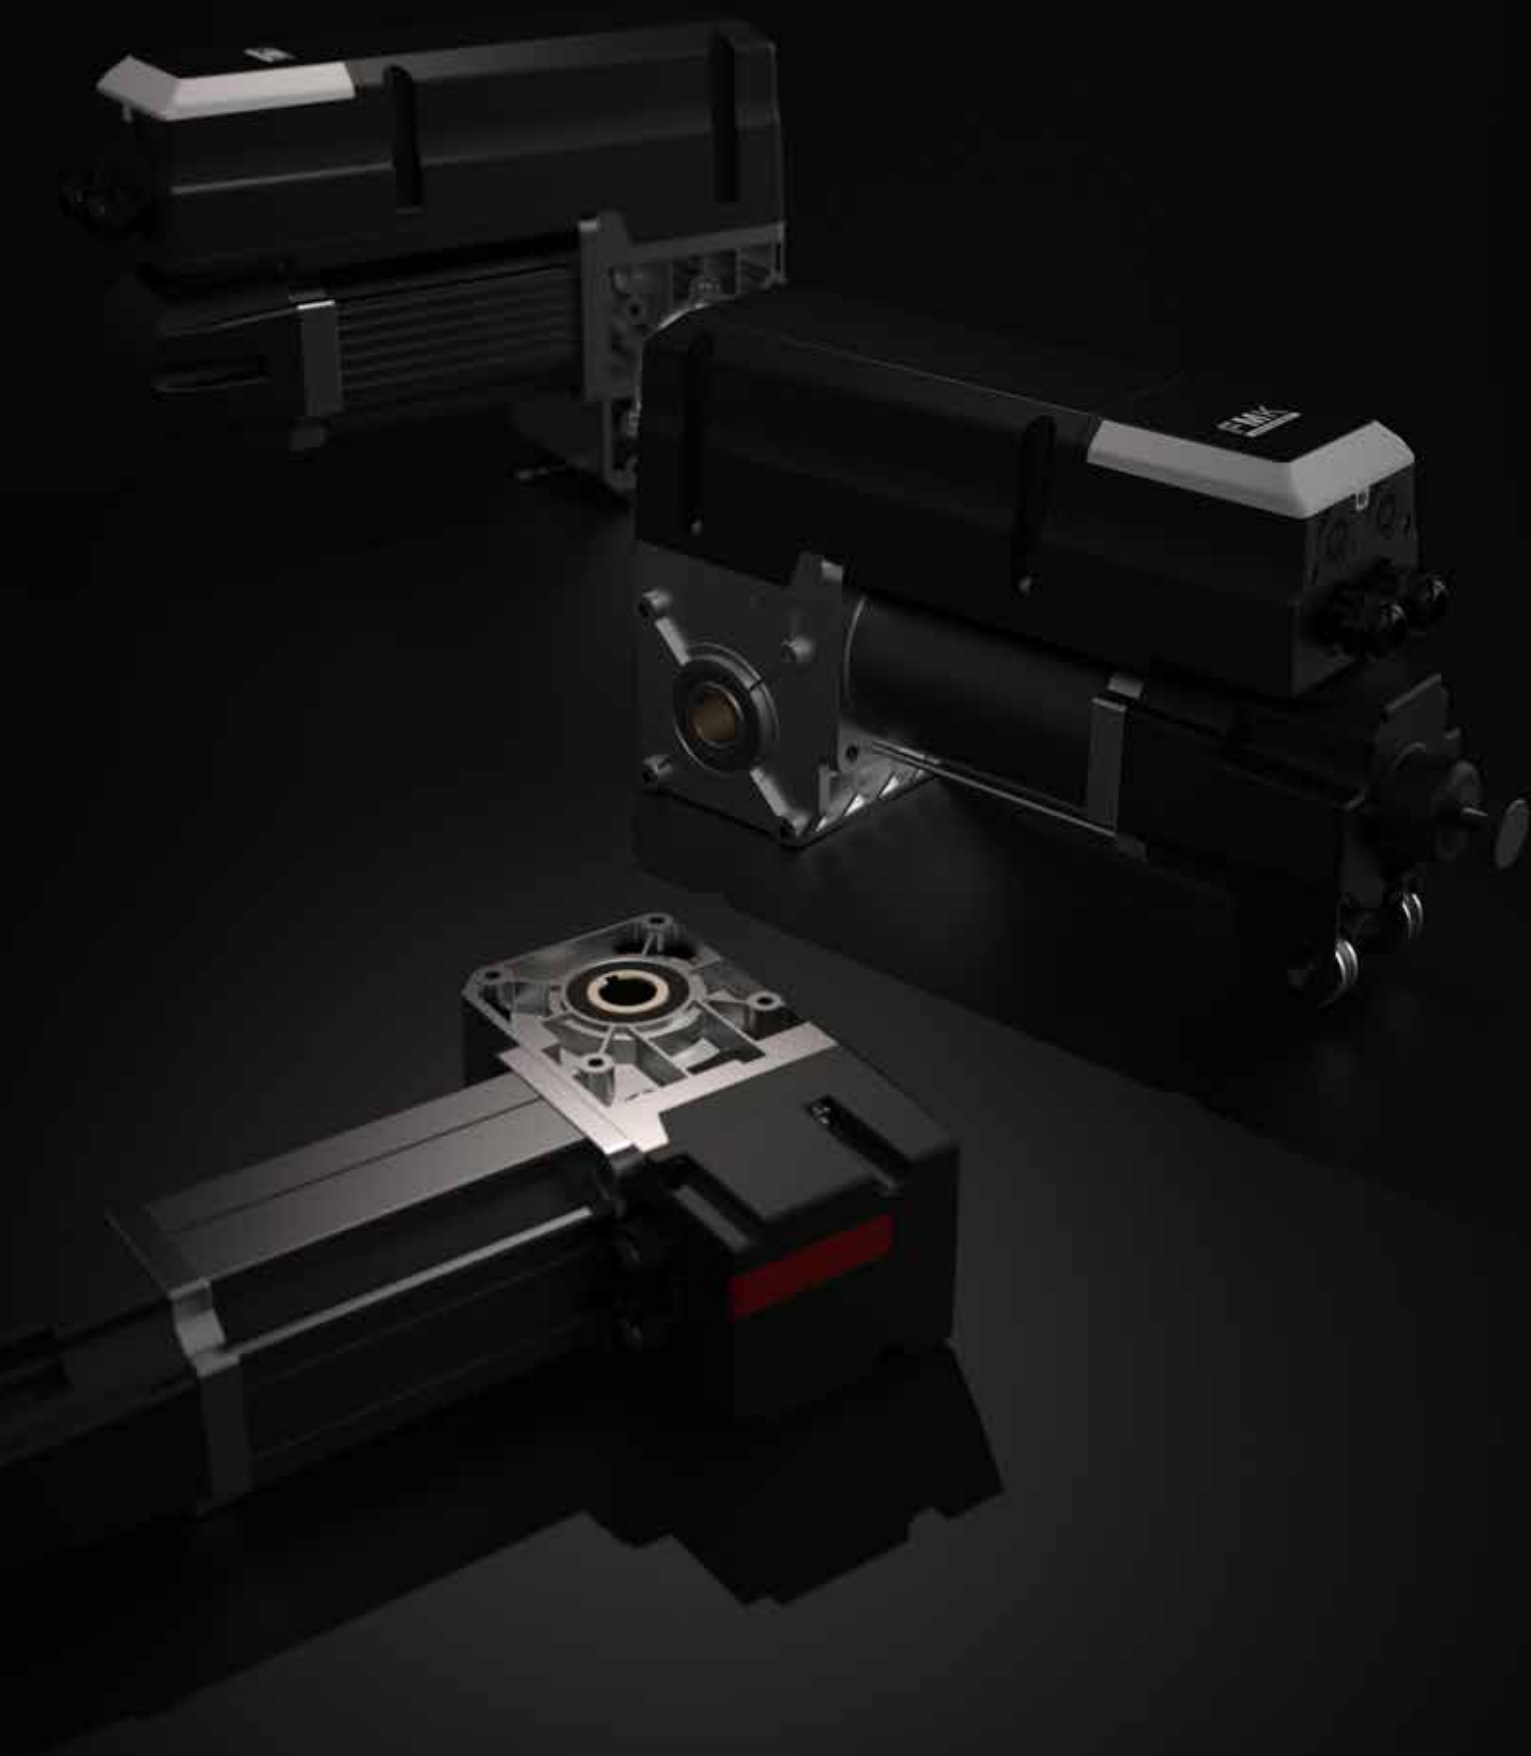

FC 90

PRŮMYSLOVÝ POHON
S FREKVENČNÍM MĚNIČEM



DOPORUČENÍ: VELIKOST A VÁHA VRAT

Standardní sekční vrata s válcovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

30m²

Váha vrat (max.)

390kg

Sekční vrata se zvýšeným kováním a válcovo-kuželovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

30m²

Váha vrat (max.)

390kg

Sekční vrata s vertikálním kováním a kónickým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

30m²

Váha vrat (max.)

390kg

FC 120

PRŮMYSLOVÝ POHON
S FREKVENČNÍM MĚNIČEM



DOPORUČENÍ: VELIKOST A VÁHA VRAT

Standardní sekční vrata s válcovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

40m²

Váha vrat (max.)

520kg

Sekční vrata se zvýšeným kováním a válcovo-kuželovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

40m²

Váha vrat (max.)

520kg

Sekční vrata s vertikálním kováním a kónickým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

40m²

Váha vrat (max.)

520kg

AC 90

PRŮMYSLOVÝ POHON



DOPORUČENÍ: VELIKOST A VÁHA VRAT

Standardní sekční vrata s válcovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

30m²

Váha vrat (max.)

390kg

Sekční vrata se zvýšeným kováním a válcovo-kuželovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

30m²

Váha vrat (max.)

390kg

Sekční vrata s vertikálním kováním a kónickým bubínkem



Rozměr vrat (max.)


30m²

Váha vrat (max.)

390kg

AC 140

PRŮMYSLOVÝ POHON

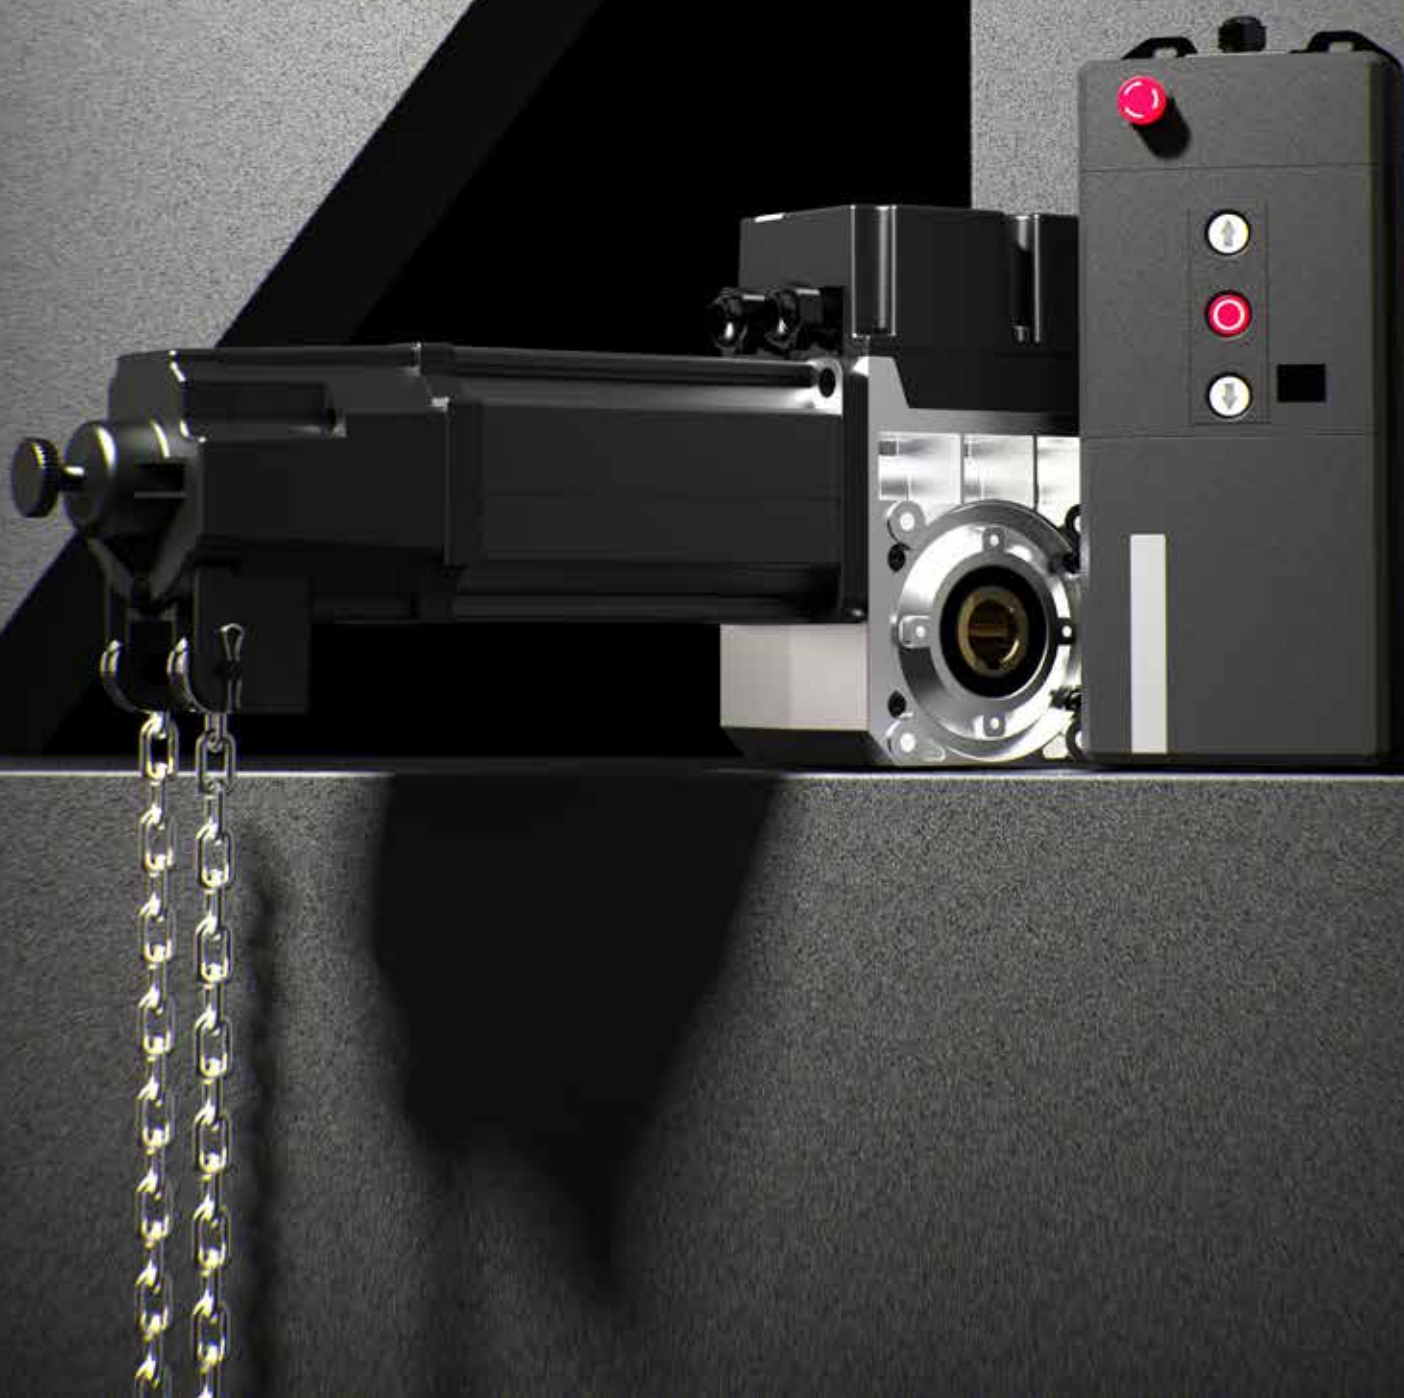

DOPORUČENÍ: VELIKOST A VÁHA VRAT

Standardní sekční vrata s válcovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

40m²

Váha vrat (max.)

520kg

Sekční vrata se zvýšeným kováním a válcovo-kuželovým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

40m²

Váha vrat (max.)

520kg

Sekční vrata s vertikálním kováním a kónickým bubínkem



Rozměr vrat (max.)

40m²

Váha vrat (max.)

520kg



BASE 35



BASE 50



BASE 70



FC 90



FC 120



AC 90/230
AC 90/400*



AC 140

[illegible]



PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRŮMYSLOVÉ POHONY



FC ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Řídící jednotka pro pohony FC.



AC ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Řídící jednotka pro pohony AC.



SADA KONTAKTNÍ LIŠTY

Obsahuje pár fotobuněk, distanční objímky a propojovací kabely, spirálový kabel čtyřžilový, propojovací krabíčku, ocelový držák.



FOTOBUNĚKY DO KONTAKTNÍ LIŠTY

Obsahuje pár fotobuněk, distanční objímky a propojovací kabely.



MAJÁK

AC/DC 12-240V

Instalace je možná horizontálně i vertikálně.



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM

Obsahuje 5m řetězu.



SPIRÁLOVÝ KABEL

3,5m nebo 5,5m spirálový kabel 4 nebo 5 žilový.



REDUKCE TORZNÍ TYČE

Pro různé typy torzních tyčí.



HLAVNÍ VYPÍNAČ NAPÁJENÍ

Pro řídící jednotky AC/FC.



BEZDRÁTOVÉ JIŠTĚNÍ VSTUPŮ

12-24V AC/DC
Bezdrátové jištění integrovaných vstupních dveří.



Propojovací kabel (desetižilový) pro pohony AC/FC.



Přívodní kabel třípólový 230V pro pohony AC/FC (jednofázový).



Sada prodloužení řetězu.



RADIO KIT

2x dálkový ovladač RC07 868MHz
1x zásuvný přijímač 868MHz.



WIFI MODUL

USB WIFI modul pro průmyslové pohony.



Pojistný kroužek na hřídel 25,4mm.



Konzola pro uchycení motoru.



Konzola pro uchycení řetězu.



KRUŽÍK s.r.o.

Veleslavínova 2357
767 01 Kroměříž
Česká republika

Tel +420 800 100 231
+420 573 336 233

E-mail kruzik@kruzik.cz

www.kruzik.cz
www.kruzik.eu

POBOČKA PRAHA

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
tel.: +420 267 710 901
tel.: +420 267 710 696
e-mail: paha@kruzik.cz

KRUZIK UKRAINE

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3
Mukachevo 89622
tel.: +38 0964585699
tel.: +38 0505235969
e-mail: kruzik@kruzik.com.ua
www: www.kruzik.com.ua

